


Les condicions de construcció dels guals de vehicles seran les següents:

- a) No es permetrà modificar la rasant de la voravia en cap cas.
- b) Per tal de facilitar l'accés dels vehicles, es procedirà a modificar la vorada, sigui de pedra granítica o formigó, complint les normes següents:
 - a. El material d'acabat serà el mateix que el material de la vorada existent.
 - b. En cas que la vorera tingui una amplada inferior a 1,50 m es procedirà a la substitució de la vorada per una altra peça aixamfranada, de la mateixa amplada i a la mateixa rasant de la vorera, segons el model gràfic adjunt.
 - c. En cas que la vorera tingui una amplada igual o superior a 1,50 m, es procedirà a la substitució de la vorada per peces de 60 cm de profunditat, segons el model gràfic adjunt.
- c) Quan s'hagi de substituir el paviment de la voravia, es farà mitjançant una subbase de 15 cm de TOT-U tipus Z2, compactades al 100 per 100 del proctor modificat, una llosa de formigó H-175de 20 cm de gruix i el paviment del mateix tipus de l'existent a la resta de voravia. En casos d'accés de vehicles pesats, es podran modificar aquestes condicions.

- d) No obstant, en llocs o carrers específics amb un tipus d'urbanització o paviments especials es podran, a judici de l'Ajuntament, aplicar criteris diferents als descrits en aquesta disposició, tendents a adequar el tipus de gual a construir, a les característiques específiques del lloc, seguint criteris d'uniformitat amb la resta del carrer.

1.- Gual tipus per a voreres d'ample fins a 1,50 m.

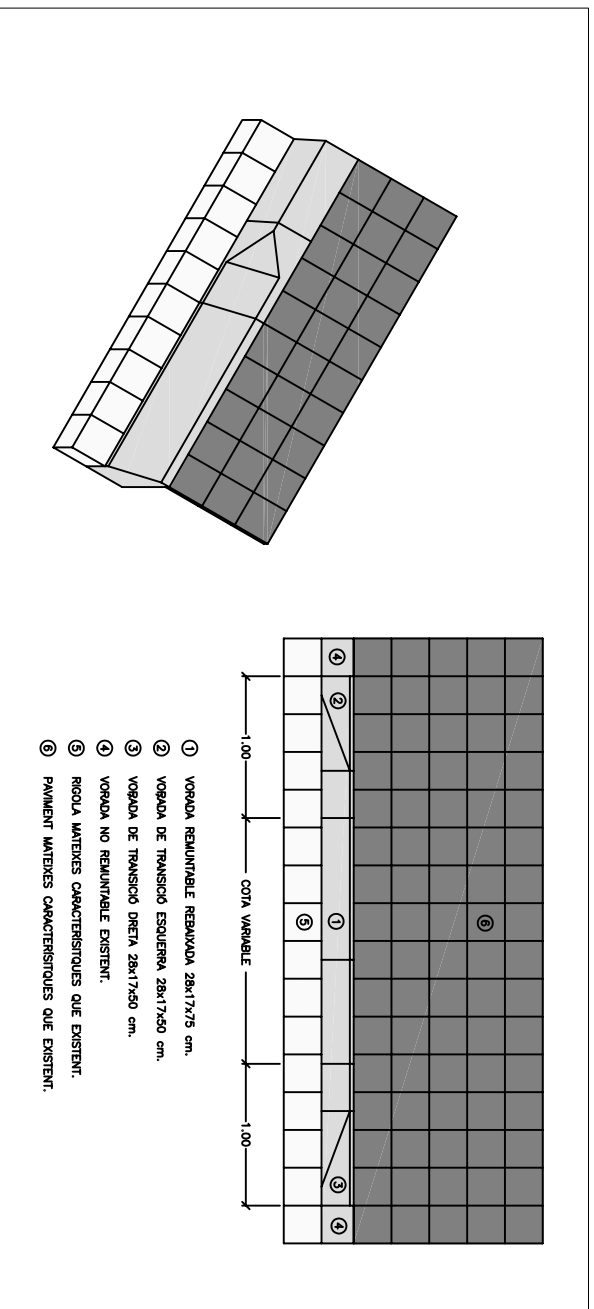

2.- Gual tipus per a voreres d'ample major de 1,50 m.

